
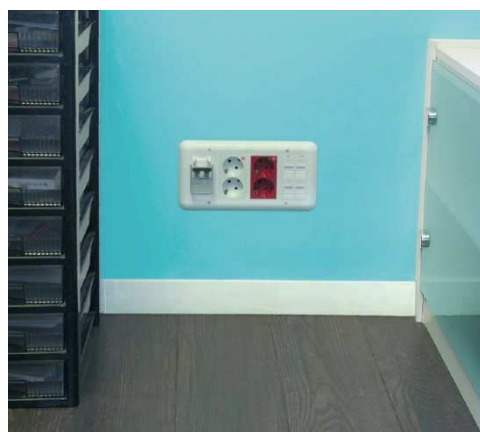


SOLUCIÓN CE: CAJA EMPOTRAR STANDARD

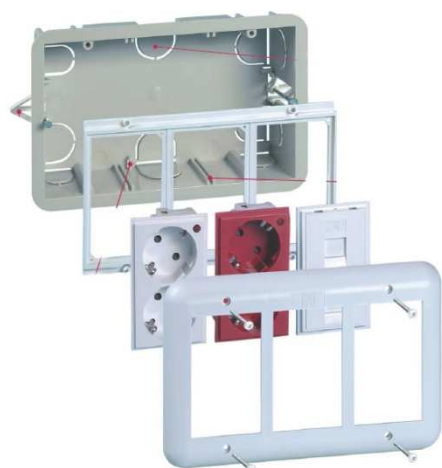

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD POTENCIA: Series Standard y 45x45 (Requiere adaptador)
DATOS: Series Standard y 45x45 (Requiere adaptador)

Nº MÓDULOS Standard: 2 - 3 - 4


ACABADOS Blanco Ral 9003
Blanco Nieve Ral 9010

COMPOSICIÓN Cubeta
Marco
Bastidor
Tornillería marco (4 uds.)
Pinzas anclaje (2 uds.)
Piezas elevación (4 uds.)

INSTALACIÓN Pared
Mampara
Pladur®

MEDIDAS DE CORTE
2 mód: 116mm x 127mm x 50mm
3 mód: 116mm x 187mm x 50-70mm
4 mód: 116mm x 247mm x 50mm





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 20451:1997, equivalente a IEC -60670 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-5° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	20
IK	XX
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

PLANOS

