


9. Cortar la tapa de aluminio a la medida deseada dejando 22mm entre la tapa superior y el techo para colocar el embellecedor.

*Cut the aluminium cover tin to size required leaving 22mm between the aluminium cover and the ceiling to fix the end cover tin*



10. Colocar las tapas de aluminio y el embellecedor en la parte superior.


*Fit the aluminum covers and the end cover tin*



•Información técnica: Para asegurar el cumplimiento de la REBT y la norma UNE-EN- 60670 – 1 se deben instalar los productos según las presentes instrucciones. MM Dataelectric no se responsabilizará en caso que estas condiciones no sean aceptadas.

•*Technical information: To ensure the UNE-EN- 60670 – 1 regulation it is necessary to install the products following these assembly instructions. MM Dataelectric will not be responsible in case of these conditions are not accomplished.*

Camino de Torrejón 14 · 28864 Ajalvir, Madrid  
Tel. +34 91 887 40 87 · Fax +34 91 884 35 80  
product@mmdataelectric.com



## COLUMNAS DE ALUMINIO CO PLUS ALUMINIUM COLUMNS CO PLUS



### Instrucciones de montaje Assembly instructions




1. Atornillar el zócalo al perfil de aluminio

*Screw the base to the aluminium column*




5. Atornillar la pieza superior al techo.

*Screw the top of this piece to the ceiling*

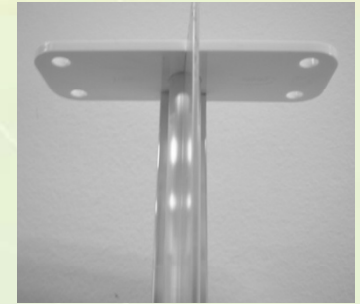

2. En caso de columna a dos caras, colocar el adaptador de unión en el carril posterior de los perfiles

*In case of two face column, join it fixing the union adapter at the back of the box*




6. Unir las cubetas y colocarlas en el perfil a la altura deseada.

*Attach each module and adjust them to the height required*




3. Pasar los cables al interior de la columna y atornillar el zócalo al suelo colocando los tapones.

*Introduce the cables to the inner box and fasten the column to the floor by screws using the caps.*



7. Introducir los mecanismos en los bastidores abatibles y cablearlos.

*Fit the plates into the tip open edging and wire it with earth cable.*

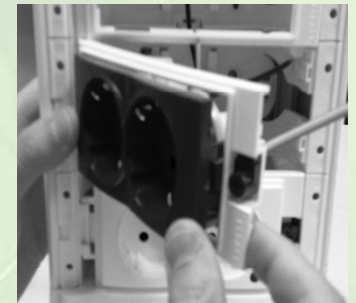

4. Posicionar la guía telescópica atornillando la pieza de fijación a la altura deseada.

*Adjust the telescopic guide, and screw the attachment catches to the height required*



8. Cerrar los bastidores y colocar los marcos

*Close the tip-open edging and fix the frame*

