


SOLUCIÓN CF: CAJA DE SUELO CF458

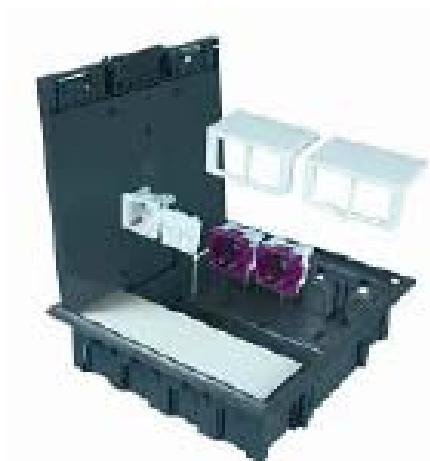

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD

POTENCIA: Series: 45x45
DATOS: Series 45x45

Nº MÓDULOS

45x45: 8

ACABADOS

Gris Ral 7011

COMPOSICIÓN

Cubeta
Tapa
Marcos dobles 45x45 (4 uds.)
Tornillería anclaje con pinzas (4 uds.)
Pasacables protegidos (2 uds.)
Placa superior metálica


INSTALACIÓN

Suelo técnico

MEDIDAS DE CORTE

8 mód: 254mm x 254mm





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE 60670-1: 2006 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-5° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	IP40 (cerrada) IP20 (abierta)
IK	XX
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

PLANOS

