



## SOLUCIÓN CO PLUS: MINICOLUMNAS DE ALUMINIO



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>COMPATIBILIDAD</b>	POTENCIA: Series Plus y 45x45 (Requiere adaptador) DATOS: Series 45x45 (Requiere adaptador)	
<b>Nº MÓDULOS</b>	Plus: 3 - 4 - 5	
<b>ACABADOS</b>	Perfil aluminio: Blanco Nieve Ral 9010, Anodizado Piezas plástico: Blanco Nieve Ral 9010, Grafito Ral 7021	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Perfil aluminio Marcos Bastidores Cubetas Tornillería suelo con tapones(4 uds.) Zócalo	Tapa superior
<b>INSTALACIÓN</b>	Pavimento Suelo técnico	
<b>mEDIDAS</b>	3 mód: 262mm x 165mm x 72mm 4 mód: 320mm x 165mm x 72mm 5 mód: 378mm x 165mm x 72mm Otras medidas consultar Entrada para canal semicircular: 85x18mm	

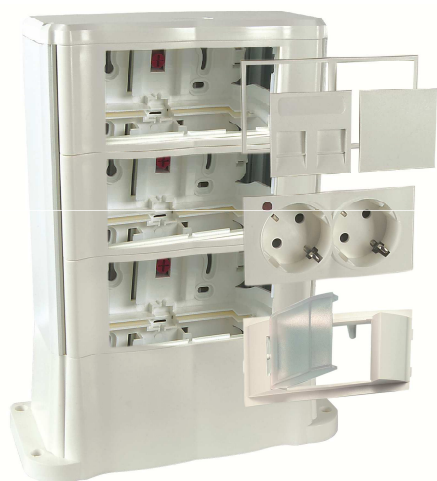



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE EN 60670-1:2006 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-15° a +60°
Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
IP	20
IK	XX
RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M $\Omega$ a 500 V
RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
MATERIAL	Aluminio y Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.

## PLANOS

