



CKBD01

Teclado de control remoto

El teclado de control CKBD01 es la herramienta ideal para gestionar todo su sistema de CCTV desde un sólo punto. Es capaz de controlar hasta 254 cámaras domo y proporcionar funciones de programación y control remoto para una gran variedad de dispositivos incluyendo multiplexores, grabadores digitales, alarmas y sirenas.

Además, puede combinar varios teclados —uno master y tres esclavos— para disponer de varios centros operativos.


- Puede controlar hasta 254 cámaras domo con un solo teclado
- Joystick de 3 ejes para funciones PTZ
- Anillo de control jog y shuttle para mayor precisión
- Programación y selección de presets, auto-scan, tour y patrullas de las cámaras domo seleccionadas
- Compatible con sistemas y grabadores CENTER




Teclado CKBD01

		CKBD01
GENERAL	LCD	Pantalla LCD 16x2 líneas de caracteres
	Joystick	Joystick de 3 ejes para control PTZ
	Jog y Shuttle	Sí
	Control PTZ	Pan / Tilt / Zoom: Joystick
	Control DVR	Sí (Hasta 99 grabadores digitales)
	Control Multiplexores	Sí (Hasta 255 multiplexores)
	Múltiples usuarios	4 (1 master / 3 esclavos)
Contraseñas	Dos niveles de seguridad: Administrador y Usuario	
COMUNICACIONES	Puerto Dome1 (RS-485)	Hasta 127 cámaras domo incluyendo 32 alarmas modo on
	Puerto Dome2 (RS-485)	Hasta 127 cámaras domo incluyendo 32 alarmas modo on teclado esclavo / DVR / multiplexor
	RS-232	DVR / Actualizaciones
ALIMENTACIÓN	Alimentación	12VDC
	Consumo	6W
OTROS	Dimensiones (AnxAlxP)	405x107x176 mm
	Peso	1.2 Kg (aprox.)
	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 50°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C
	Humedad de funcionamiento	0% ~ 90% (Sin condensación)
	Certificados	CE EMC, FCC Clase A

*Características sujetas a cambios sin aviso previo.

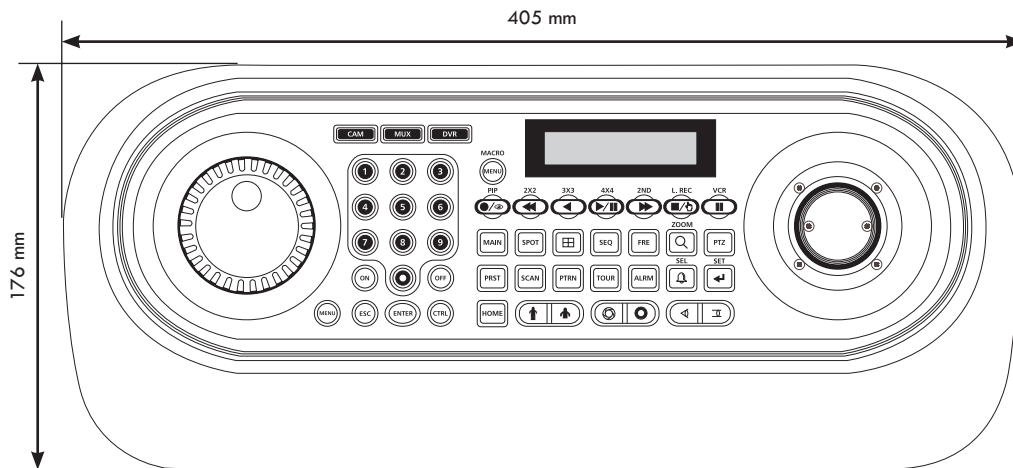

Vista trasera

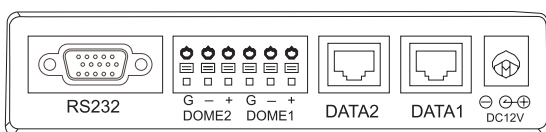

CONECTOR	USO
RS232	RS232: DVR / Actualizaciones
DOME2	RS485: Domo / DVR / Multiplexor / Teclado esclavo
DOME1	RS485: Domo
DATA2	Sólo para Junction Box
DATA1	Sólo para Junction Box
DC12V	Para fuente de alimentación