



Volition™

Cordones de Parcheo RJ45 Categoría 5e



Perteneciente a la familia 3M Volition Network Solutions, estos Cordones de Parcheo Categoría 5e le permiten completar su sistema cumpliendo los standards EIA/TIA 568B o ISO 11801 y EN50173-1 Clase D.

Los Cordones de Parcheo RJ45 están disponibles en cables UTP, FTP o SFTP y en longitudes 0,5, 1,2,3,4,5,7,10, 12, 15 y 20 metros.

Los Cordones de Parcheo cumplen con el estandares de Retardancia a la Llama IEC 60332-1.

Las versiones LSOH cumplen también con la IEC60754-1 como requiere el Estandar Europeo EN 50173.

- Categoría 5e UTP PVC
- Categoría 5e UTP LSOH
- Categoría 5e FTP LSOH
- Categoría 5e SFTP LSOH

La elección entre las 3 versiones, UTP, FTP y SFTP asegura el apropiado nivel de protección de compatibilidad electromagnética.

Cordones de Parcheo Categoría 5e RJ45

Características

Los cordones de parcheo de 3M ofrece:

- Optimización con los conectores de 3M Volition RJ45 K5e
- Manguito flexible
- Disponible en 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 m
- Versiones UTP, FTP y SFTP

Beneficios

- Proporciona las mejores prestaciones del canal
- La mejor protección mecánica y seguridad de que no se excede el radio mínimo de curvatura.
- Flexibilidad para cumplir las necesidades de su sistema
- Soluciones para todos los niveles de protección EMC

Especificaciones

Características


- Marca 3M
- Componentes de enlace Categoría 5e
- Manguito flexible
- 4 pares de conductores de cobre flexibles multi-hilo
- Aislante del conductor de Polietileno para NFC 32060
- Dos tipos de cubierta dependiendo de los requerimientos del usuario PVC o con baja emisión de humos, cero halogenos (LSOH*) y retardantes a la llama según IEC 60332-1

Para la versión SFTP

- Cinta sintética repelente del agua
- Pantalla general de malla de cobre
- Pantalla del par de cinta de aluminio/poliéster


* Cumple con el Standard IEC 60754-1

Cordón de Parcheo Volition™ RJ45 Categoría 5e UTP, PVC

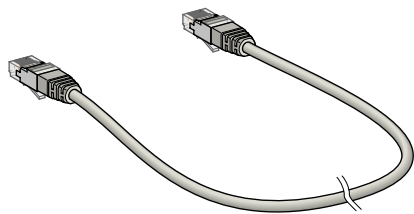


Longitud	0.5 m	VOL-5EUP-L0.5
	1.0 m	VOL-5EUP-L1
	2.0 m	VOL-5EUP-L2
	3.0 m	VOL-5EUP-L3
	4.0 m	VOL-5EUP-L4
	5.0 m	VOL-5EUP-L5
	7.0 m	VOL-5EUP-L7
	10.0 m	VOL-5EUP-L10
	12.0 m	VOL-5EUP-L12
	15.0 m	VOL-5EUP-L15
	20.0 m	VOL-5EUP-L20

Cordón de Parcheo Volition™ RJ45 Categoría 5e UTP, LSOH

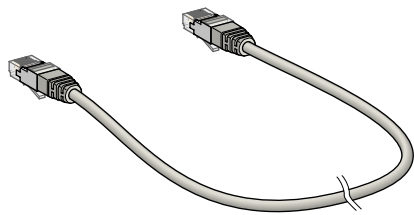


Longitud	0.5 m	VOL-5EUL-L0.5
	1.0 m	VOL-5EUL-L1
	2.0 m	VOL-5EUL-L2
	3.0 m	VOL-5EUL-L3
	4.0 m	VOL-5EUL-L4
	5.0 m	VOL-5EUL-L5
	7.0 m	VOL-5EUL-L7
	10.0 m	VOL-5EUL-L10
	12.0 m	VOL-5EUL-L12
	15.0 m	VOL-5EUL-L15
	20.0 m	VOL-5EUL-L20

Cordón de Parcheo Volition™ RJ45 Categoría 5e, SFTP, LSOH

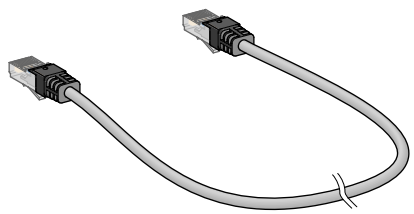

Longitud	0.5 m	VOL-5ESFL-L0.5
	1.0 m	VOL-5ESFL-L1
	2.0 m	VOL-5ESFL-L2
	3.0 m	VOL-5ESFL-L3
	4.0 m	VOL-5ESFL-L4
	5.0 m	VOL-5ESFL-L5
	7.0 m	VOL-5ESFL-L7
	10.0 m	VOL-5ESFL-L10
	12.0 m	VOL-5ESFL-L12
	15.0 m	VOL-5ESFL-L15
	20.0 m	VOL-5ESFL-L20

Cordón de Parcheo Volition™ RJ45 Categoría 5e, FTP, LSOH

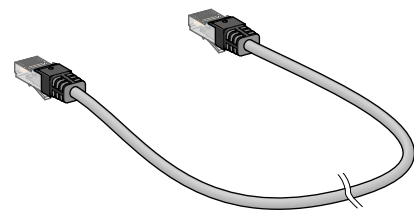

Longitud	0.5 m	VOL-5EFL-L-L0.5
	1.0 m	VOL-5EFL-L-L1
	2.0 m	VOL-5EFL-L-L2
	3.0 m	VOL-5EFL-L-L3
	4.0 m	VOL-5EFL-L-L4
	5.0 m	VOL-5EFL-L-L5
	7.0 m	VOL-5EFL-L-L7
	10.0 m	VOL-5EFL-L-L10
	12.0 m	VOL-5EFL-L-L12
	15.0 m	VOL-5EFL-L-L15
	20.0 m	VOL-5EFL-L-L20

También disponible en rojo, amarillo, verde y azul.

3M y Volition son marcas de 3M. Quante es una marca registrada de Quante AG

Noticia Importante

3M no se hace responsable directa o indirectamente, en relación con la seguridad sobre la información suministrada. Ninguna de estas declaraciones será estimada para excluir o restringir la obligación de 3M por muerte o daño personal derivada de su negligencia. Si alguno de los materiales servidos o procesados por o en representación de 3M presenta en inspección defectos tanto de material como de fabricación, 3M podrá reemplazarlos por los mismos o reembolsar al comprador el precio de los productos o servicios.

A excepción de lo expresado anteriormente, todas las condiciones y garantías, tanto explícitas como implícitas, estatutarias o de cualquier tipo están excluidas a lo permitido por el alcance de la ley.



3M España, S.A.
 3M Telecomunicación
 c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 28027 Madrid
 Telf: 91-321-60-00 Fax: 91-321-62-04
 email: volition.es@mmm.com
 internet: www.3MTelecommunications.com



Volition™

Cordones de Parcheo RJ45 Categoría 6



Cordón de parcheo RJ45 Categoría 6

Parte de 3M™ Volition Network Solutions estos cordones de parcheo Categoría 6 le permiten completar el sistema Categoría 6 según las prestaciones de EIA/TIA 568 o ISO 11801 Clase E y EN 50173-1 Clase E.

Los cordones de parcheo RJ45 están disponibles tanto en UTP o SSTP para asegurar el nivel de protección de compatibilidad electromagnética apropiado a lo que el cliente precise.

Los cordones de parcheo están disponibles en 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 metros en las siguientes configuraciones:

- Categoría 6 UTP PVC
- Categoría 6 UTP LSOH
- Categoría 6 SSTP LSOH

Los cordones de parcheo cumplen con el estándar de retardo de la llama IEC 60332-1.

Las versiones LSOH también cumplen con IEC 60754-1 tal y como requiere el estándar europeo EN 50173.

Características

Los cordones de parcheo 3M ofrecen

- Optimización con las tomas RJ45 K6 Volition de 3M
- Manguito flexible
- Disponible en 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 metros
- Versiones UTP y SSTP

Beneficios

- ofrece mejores prestaciones de canal
- mejor protección mecánica que asegura que no se excede el radio mínimo de curvatura.
- Flexibilidad para satisfacer los requerimientos de sistema.
- Soluciones para todos los niveles de protección EMC.

Especificaciones

Características

- Marca 3M
- Componente de enlace Categoría 6
- Manguito flexible
- 4 pares de conductores de cobre multihilo flexibles
- Aislamiento del conductor de Polietileno NFC 32060
- Dos tipos de cubierta exterior dependiendo del uso: PVC o cero halógenos (LSOH*) con propiedades pirotardantes IEC 60332-1

* cumple con el estándar IEC 60754-1


Para la versión SSTP

- Cinta sintética repelente al agua
- Pantalla general por malla de cobre
- Apantallado por par mediante cinta de aluminio/poliéster

Información sobre pedidos

Ref.-No.


Cordón de parcheo Cat 6 RJ45 a RJ45 Volition™, UTP, PVC

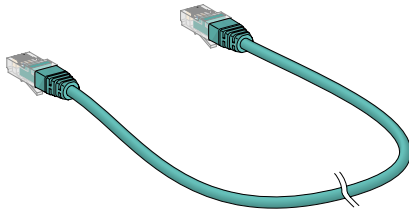

Longitud	0.5 m
	1.0 m
	2.0 m
	3.0 m
	4.0 m
	5.0 m
	7.0 m
	10.0 m
	12.0 m
	15.0 m
	20.0 m

VOL-6UP-L0.5
VOL-6UP-L1
VOL-6UP-L2
VOL-6UP-L3
VOL-6UP-L4
VOL-6UP-L5
VOL-6UP-L7
VOL-6UP-L10
VOL-6UP-L12
VOL-6UP-L15
VOL-6UP-L20


Cordón de parcheo Cat 6 RJ45 a RJ45 Volition™, UTP, LSOH

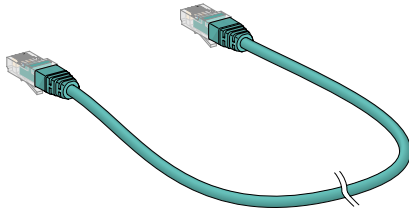

Longitud	0.5 m
	1.0 m
	2.0 m
	3.0 m
	4.0 m
	5.0 m
	7.0 m
	10.0 m
	12.0 m
	15.0 m
	20.0 m

VOL-6UL-L0.5
VOL-6UL-L1
VOL-6UL-L2
VOL-6UL-L3
VOL-6UL-L4
VOL-6UL-L5
VOL-6UL-L7
VOL-6UL-L10
VOL-6UL-L12
VOL-6UL-L15
VOL-6UL-L20

Cordón de parcheo Cat 6 RJ45 a RJ45 Volition™, SSTP, LSOH

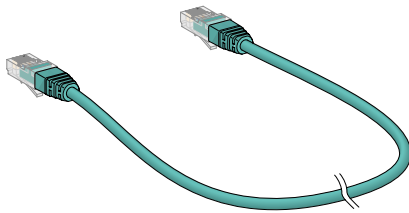

Longitud	0.5 m
	1.0 m
	2.0 m
	3.0 m
	4.0 m
	5.0 m
	7.0 m
	10.0 m
	12.0 m
	15.0 m
	20.0 m

VOL-6SSL-L0.5
VOL-6SSL-L1
VOL-6SSL-L2
VOL-6SSL-L3
VOL-6SSL-L4
VOL-6SSL-L5
VOL-6SSL-L7
VOL-6SSL-L10
VOL-6SSL-L12
VOL-6SSL-L15
VOL-6SSL-L20

También disponible en Rojo, Azul, Amarillo y Verde

3M y Volition son marcas registradas de 3M. Quante es marca registrada de Quante AG.

Aviso importante

3M no se hace responsable directa o indirectamente, en relación con la seguridad sobre la información suministrada. El usuario debe establecer la conveniencia del producto para el uso deseado. ninguna de estas declaraciones será estimada para excluir o restringir la obligación de 3M por muerte o daño personal derivada de su negligencia. Todas las cuestiones de obligación relacionadas con los productos de 3M están gobernadas por los términos del vendedor del objeto de venta donde

sea aplicable la ley prevaleciente. Si alguno de los materiales servidos por o en representación de 3M presenta en inspección defectos tanto del material como de fabricación, 3M podrá reemplazarlos por los mismos o reembolsar al comprador el precio de los productos. A excepción de lo expresado anteriormente, todas las condiciones y garantías, tanto explícitas como implícitas, estatutarias o de cualquier tipo, están excluidas a lo permitido por el alcance de la ley.



3M España S.A.

3M Telecomunicación

C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid

e-mail: volition.es@mmm.com

Tel.: ++34 91 321 61 55

Fax: ++34 91 321 62 04

Internet: www.3MTelecommunications.com